



Format & Design

Format	Taille Standard
Couleur	Or cuivré Métallique Thermolaqué
Robustesce	Robuste
Protection UV	Résistant aux UV
Dimensions	Longueur 16 cm, 4 cm de diamètre
Poids	250 g
Origine	Fabrication Française

Caractéristiques Audio

Type de transducteur	Dynamique
Directivité	Cardioïde - Phase inversée
Pression Sonore	180db SPL
Connectique	XLR 3 broches standard
Sculpture Sonore	Capsule accordée à 5kHz par résonance de Helmholtz, filtre coupe-bas 500Hz, filtre coupe-haut 15kHz
Sensibilité	2 mV/Pa à 1kHz
Impédance de sortie	70 Ohms
Bande Passante	400 Hz - 15 kHz
Transformateur de Sortie	Qualité studio sortie symétrique
Rapport Signal / Bruit	Supérieur à 75 dB

Design Personnalisable

Logo client	Sur de demande
Marquages	Sur de demande
Finition	Sur de demande
Forme de la grille	Sur de demande

Ornements

Strass	Sur devis
Figurines	Sur devis
Cristaux	Sur devis

Commutateurs Intégrés

La courbe de réponse


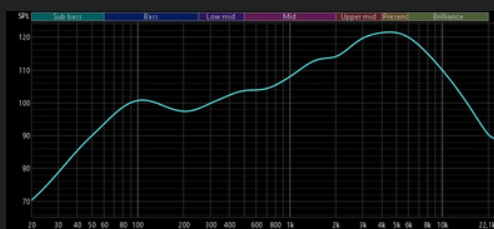


Diagramme Polaire



M5 BOTTOM MIC

Microphone Filaire



Microphone Additionnel pour sources percussives à forte dynamique

LCREA Paris se réserve le droit d'ajuster les détails techniques ou esthétiques du produit dans le cadre de son engagement qualité, sans obligation de préavis.

